



Misturador lavatório balcão  
1877 C 34  
Torneira lavatório balcão  
1191 C 34

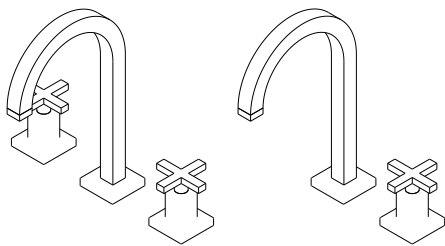


**Meber**

**Instrução de Instalação**

1. Retire os acabamentos dos corpos dos registros.
2. Posicione os registros na louça e mantenha-os alinhados para o correto posicionamento do "T" de ligação.
3. Instale o "T" de ligação.
4. Fixe os registros dando aperto nas **porcas de fixação** juntamente com as **arruelas de borracha**. (Fig.1)

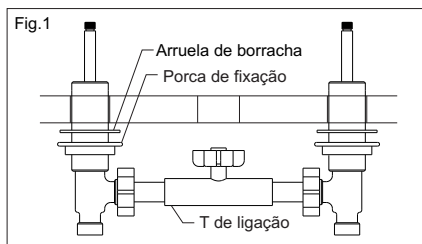


5. Posicione a **bica** no orifício da louça.
6. Enrosque a **porca de fixação** juntamente com a **arruela de borracha** ao corpo da **bica**.
7. Conecte a **bica** ao "T" de ligação e fixe-a dando aperto na porca do "T".
8. Fixe a **bica** na louça dando aperto na **porca de fixação**. (Fig.2)

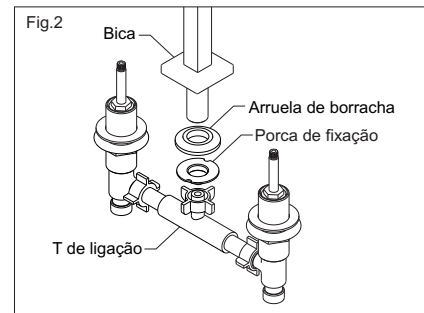

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.technica@meber.com.br

9. Enrosque o **miolo plástico** juntamente com o **oring** no registro. (Fig.3)
  10. Encaixe a **canopla**.
  11. Por fim encaixe a **cruzeta** e fixe-a com o **parafuso**.
- Obs.: Certifique-se que a altura do acabamento esteja correta, caso contrário retorne ao passo 4 e reajuste.**

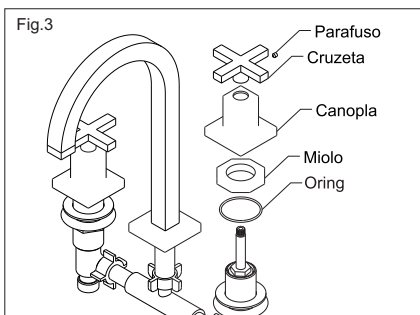

**Procedimento para limpeza do arejador**

- Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra fluxo;
- Monte-o novamente.

**Funcionamento, uso e manutenção**

- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

**Assistência Técnica**

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.