


Acabamentos 1/2", 3/4", 1", 1. 1/4" e 1. 1/2"



Meber

Instrução de Instalação

1. Encaixar a **canopla** no **registro**, inserir o **aperta canopla** e rosquear ele até fixar.
2. Para modelos com **tubo de acabamento**, inserir o mesmo no **eixo do mecanismo**.
3. Encaixar o **volante** e fixar ele com o **parafuso**. Alguns modelos utilizam parafuso **philips** e outros parafuso **allen**.
4. Para modelos com **tampa de volante**, encaixar ela pressionando contra o **volante**.

Fig. 1

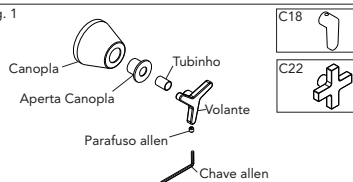


Fig. 2






Fig. 3



Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br

O que fazer se o acabamento de registro não obtiver a montagem correta?

Meça a distância do revestimento da parede até a ponta do eixo do mecanismo (fig.4) e entre em contato com a Assistência Técnica Meber.



Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.