


VÁLVULA DE ESCOAMENTO


Cód.17363

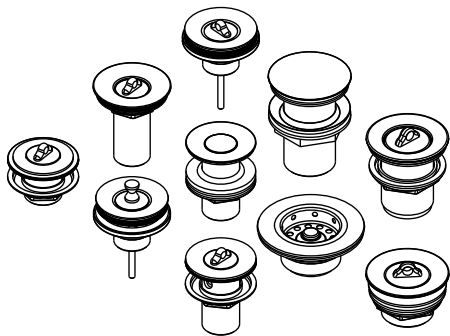

VÁLVULA DE LAVATÓRIO UNIVERSAL

① (INSTALAÇÃO)

1. Encaixe as arruelas de vedação na aba da válvula e posicione centralizando no orifício da cuba/bancada;
OBS: Caso preferir, no lugar das arruelas de vedação pode ser utilizado massa de vedação;
2. Insira o anel O'ring na base da válvula e encaixe na parte inferior da cuba/bancada, centralizando com relação ao orifício da cuba/bancada;
3. Por fim, insira o parafuso nos demais componentes e dê o aperto com auxílio de uma chave de fenda;

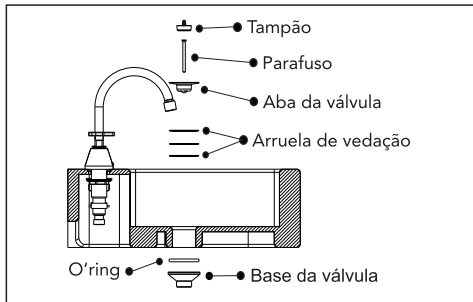

Produto de acordo com a norma NBR 15423
Temperatura Máxima
70°C

Peças de reposição e componentes


Poderão ser adquiridos na Assistência Técnica.
Dúvidas, ligue (54) 3455-3333 ou assistencia.tecnica@meber.com.br

Composição do produto

Produzido em Liga de Zinco, elastômeros, aço inoxidável e plástico de engenharia.
Para o melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos seguir o projeto realizado por profissional credenciado ao CREA e seguir as normas ABNT, bem como nosso manual de instalação.

VÁLVULA DE LAVATÓRIO -
FECHAMENTO PRESSÃO

1. Encaixe a(s) arruela(s) de vedação na válvula;
OBS: Caso preferir, no lugar das arruelas de vedação pode ser utilizado massa de vedação;
2. Insira a válvula no orifício da cuba/bancada;
3. Encaixe a porca de fixação junto a arruela de vedação na parte inferior da válvula, essa localizada na parte inferior da cuba/bancada;
4. Por fim, dê o aperto na porca de fixação.

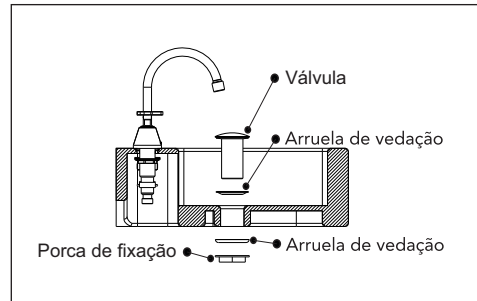

VÁLVULA DE ESCOAMENTO


FUNCIONAMENTO, USO E MANUTENÇÃO

1. Insira a válvula junto as arruelas de borracha no orifício da cuba/bancada;
2. Encaixe a porca de fixação junto a arruela de vedação na parte inferior da válvula, essa localizada na parte inferior da cuba/bancada;
3. Por fim, dê o aperto na porca de fixação.

- Uso exclusivo em instalações prediais de água fria e fria;
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro.
- Não use palha de aço ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

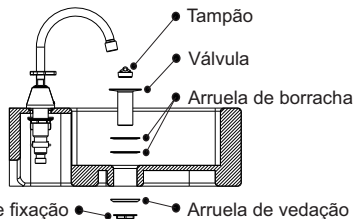

② SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

OCORRÊNCIA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Não passa água pelo produto.	Tubulação obstruída.	Verifique a extensão da tubulação, efetuar a desobstrução e limpeza da mesma.
Diminuição da vazão de água.	Obstrução da passagem de água na válvula ou tubulação.	Verifique se não houve o acúmulo de sedimentos na válvula ou na tubulação, caso necessário, efetuar a limpeza das mesmas.