








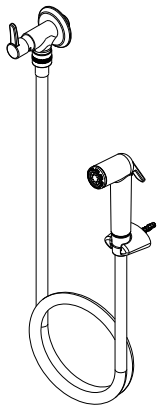


DUCHA HIGIÊNICA

Cód. 4483




1 Antes de instalar o produto, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação. Feche o registro geral de água quente e fria.

1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Corpo	Espelho	Oring	Flexível	Ducha manual
 1 un.	 1 un.	 1 un.	 1 un.	 1 un.
 1 un.	 1 un.	 1 un.	 2 un.	

2 FERRAMENTAS



*Não acompanha o produto

Produto de acordo com a norma NBR 14877.

Pressão 2 a 40 m.c.a
Temperatura Máxima 70°C

IMPORTANTE: Não utilizar qualquer produto tóxico nas juntas de entrada d'água.

Peças de reposição e componentes


Poderão ser adquiridos na Assistência Técnica.
Dúvidas, ligue (54) 3455-3333 ou assistencia.technica@meber.com.br

Composição do produto


Produzido em Liga de Cobre, Liga de Zinco, elastômeros, aço inoxidável e plástico de engenharia. Para o melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos seguir o projeto realizado por profissional credenciado ao CREA e seguir as normas ABNT, bem como nosso manual de instalação.

3 INSTALAÇÃO


1. Encaixe o espelho no corpo.
2. Enrosque o corpo sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada d'água.
- 2.1. Caso o corpo fique para fora, deixando o espelho solto, retire-o e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.
- 2.2. Caso a rosca do corpo não alcance a rosca da conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca, solucionando assim o problema.
3. Verificado a inexistência de problemas, passe fita de vedação na rosca do corpo e enrosque-o, dando o aperto. (Fig.1)

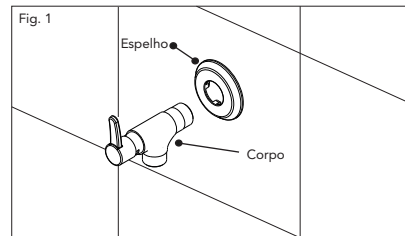

4. Enrosque o flexível juntamente com as arruelas de vedação e de o aperto com a mão. (Fig.2)

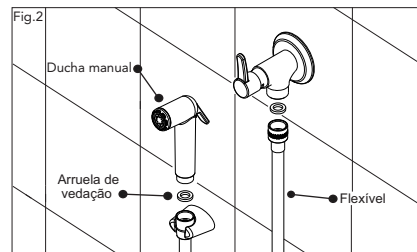

Obs.: Se necessário, acrescente mais duas arruelas de vedação junto ao flexível.
 - Para utilizar a saída adicional da Ducha Higiénica com derivação, retire a porca superior com o auxílio de chave de boca e faça a conexão desejada. Fig. 3



④ SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

OCORRÊNCIA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Não passa água pelo produto	Registro geral de água fechado	Abrir o registro
	Tubulação obstruída	Verifique a extensão das mangueiras e veja se não há estrangulamento por dobra das mangueiras.
Diminuição da vazão de água	Obstrução do restritor de vazão	Verifique se não está obstruído. Caso esteja efetue a limpeza do mesmo.
Vazamento nas conexões	Aperto das conexões com folga	Faça o aperto nas conexões no sentido horário, com auxílio de uma chave.
Vazamento de água	Vazamento nas conexões	Certifique-se que as mangueiras estejam totalmente encaixadas.
	Vazamento no mecanismo	Solicite um mecanismo novo e faça a substituição do mesmo.

FUNCIONAMENTO, USO E MANUTENÇÃO

- Uso exclusivo em instalações prediais de água fria;
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro.
- Não use palha de aço, ou, produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

5. Instale o suporte da ducha no local de sua preferência de modo que o flexível não fique esticado. (Fig.3)

