



ACABAMENTO VÁLVULA
DESCARGA

Cód. 5978

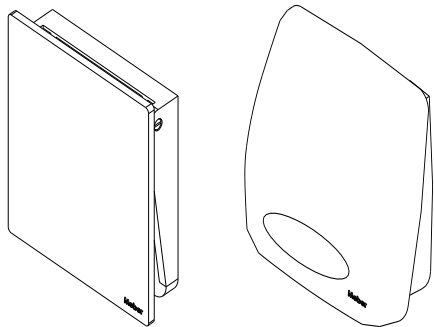

1 Antes de instalar o produto feche o registro da água.

1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

		
1 un.	2 un.	2 un.
		
1 un.	4 un.	4 un.

2 FERRAMENTAS



*Furadeira/Parafusadeira

*Chave Phillips

*NÃO ACOMPANHA O PRODUTO


Composição do produto

Produzido em Liga de Zinco, plástico de engenharia e Aço carbono.
Para o melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos seguir o projeto realizado por profissional credenciado ao CREA e seguir as normas ABNT, bem como nosso manual de instalação.

3 INSTALAÇÃO


QUANDO A VÁLVULA MODELO HIDRA/DECA

1. Antes de começar, feche o registro geral da água;
2. Tenha em mão uma chave Phillips, para realizar a instalação do acabamento;
3. Certifique-se que o corpo da válvula embutida já esteja instalada e sem vazamentos;
4. Remova a tampa plástica protetora do corpo da válvula;
5. Verifique se todas as peças do acabamento estão presentes;
6. Posicione a base plástica sobre o eixo da válvula e fixe-a alinhada (sem forçar);
7. Realizar a fixação na posição 1 das furações da base plástica;
8. Abra o registro e teste o acionamento;

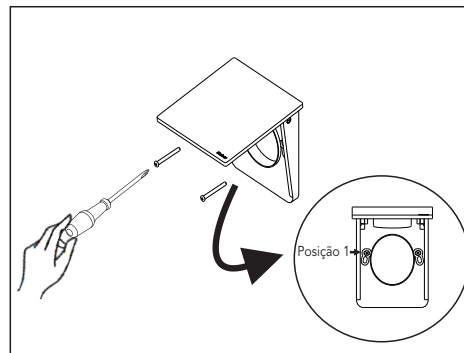



QUANDO VÁLVULA MODELO DOCOL

1. Antes de começar, feche o registro geral da água;
2. Tenha em mão uma chave Philips , para realizar a instalação do acabamento;
3. Certifique-se que o corpo da válvula embutida já esteja instalada e sem vazamentos;
4. Remova a tampa plástica protetora do corpo da válvula;
5. Verifique se todas as peças do acabamento estão presentes;
6. Posicione a base plástica sobre o eixo da válvula e fixe-a alinhada (sem forçar);
7. Realizar a fixação na posição 1 das furações da base plástica;
8. Abra o registro e teste o acionamento;

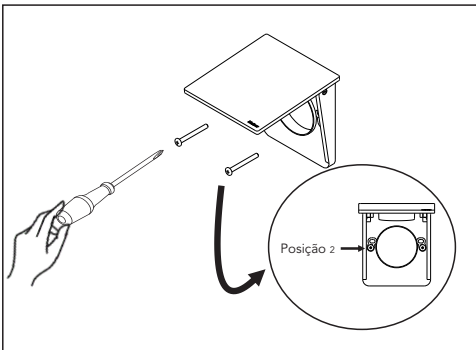

QUANDO VÁLVULA MODELO OUTRAS MARCAS

1. Antes de começar, feche o registro geral da água;
2. Certifique-se que o corpo da válvula embutida já esteja instalada e sem vazamentos;
3. Verifique se todas as peças do acabamento estão presentes;
4. Será necessário realizar 4 furos na parede para a instalação do acabamento de descarga, garantindo assim uma fixação segura e adequada dos componentes;
5. Remova a tampa do encaixe da base plástica do acabamento de válvula;
6. Posicione a base plástica sobre o eixo da válvula e fixe-a alinhada (sem forçar), alinhando-o com os furos realizados, após fixar o suporte com as buchas e parafusos apertando-os firmemente, utilizando uma chave Philips ou uma parafusadeira para finalizar a fixação;
7. Para instalar a tampa novamente no acabamento posicione a tampa da válvula sobre o suporte plástico e pressione para baixo para encaixar o eixo da tampa nos dois grampos do adaptador;
8. Abra o registro e teste o acionamento;



PARAFUSO DE ROLAGEM DA VÁLVULA

O parafuso de regulagem serve para ajustar a posição e o alinhamento do acabamento em relação à parede ou ao suporte; Ele permite: - Ajustar a altura e a posição do acabamento para garantir um alinhamento perfeito com a parede ou superfície adjacente;
-Garantir que o acabamento fique nivelado e seguro, evitando vazamentos ou problemas de funcionamento;
-Compensar eventuais desníveis ou irregularidades na instalação,



FUNCIONAMENTO, USO E MANUTENÇÃO

- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro.
- Não use palha de aço, ou, produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer

Contato: assistencia.tecnica@meber.com

MEBER INDÚSTRIA DE METAIS LTD.

Rua Joana Guindani Tonelo, 3000 | 95706300| Bento Gonçalves | RS

Fone: (54) 3455 3333

www.mebor.com.br