


## Torneiras de Bancada

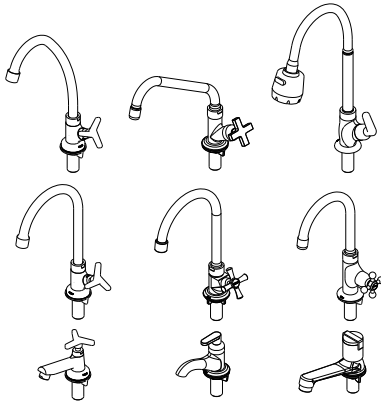

**Meber**

### Instrução de Instalação

**Obs.:** Não utilize qualquer produto tóxico na junta de entrada da torneira.

1. Encaixar o **espelho** na torneira e posicionar ela no furo da bancada/louça.
2. Inserir a **arruela de borracha** (se acompanhar o produto) e fixar através da **porca de fixação**.
3. Por fim, rosquear o **flexível de ligação** na rosca de entrada d'água.





Fig. 3



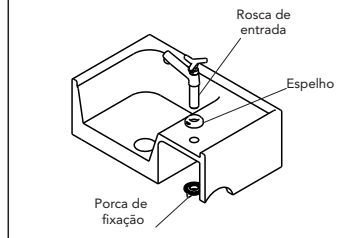


Fig. 4

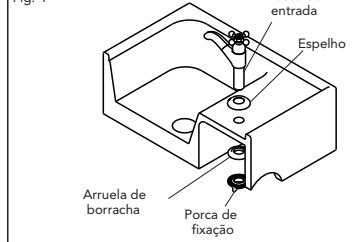

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br

## Torneiras de Parede

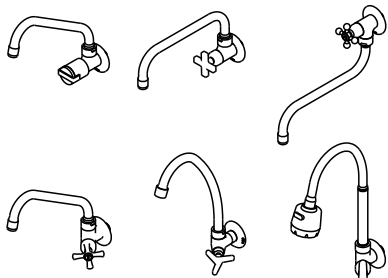

**Meber**


### Instrução de Instalação

1. Encaixar o **espelho** no corpo da torneira.
2. Verificar se a rosca da conexão da parede é de 1/2", ou, 3/4". Se necessário, utilizar o **adaptador de rosca**.
3. Rosquear o **corpo**, sem **fita de vedação**, na conexão da parede para verificar se o comprimento da rosca confere com a **conexão de entrada d'água**.
  - 3.1 Caso o **corpo** fique para fora, deixando a rosca exposta retire-o e corte a rosca de forma adequada visando não prejudicar a **vedação**.
  - 3.2 Caso a rosca de **conexão da entrada d'água** esteja para dentro da parede, adquira um **prolongador de rosca**.
4. Verificada a inexistência de problemas, passar **fita de vedação** na rosca da torneira e rosquear ela na **conexão** até fixar.
5. Caso seja necessária a utilização de qualquer **bucha** ou **prolongador de rosca**, utilize sempre **fita de vedação** no processo.

**Obs.:** Recomendamos não utilizar qualquer produto tóxico na junta de entrada da torneira.

#### Procedimento para limpeza do arejador

- Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra fluxo.
- Monte-o novamente.



#### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

#### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br