



Registro para filtro 1110



Meber


Instrução de Instalação

1. Encaixe o **espelho** no **corpo**.
2. Enrosque o **corpo** sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da **conexão de entrada d'água**. (Fig.1)
 - 2.1. Caso o **corpo** fique para fora, deixando a rosca exposta, retire o **corpo** e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.
 - 2.2. Caso a rosca de **conexão de entrada d'água** esteja muito para dentro da parede, adquira um prolongador de rosca, solucionando assim o problema.
3. Verificado a inexistência de problemas, passe fita de vedação na rosca do **corpo** e enrosque-o, dando o aperto, depois ajuste o espelho.
 - 3.1. Se ao apertar, o **corpo** ficar atravessado, retire-o e aplique mais fita de vedação até o posicionamento correto.

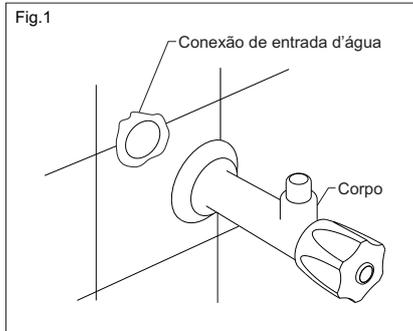

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

4. Enrosque o **filtro** até dar aperto.

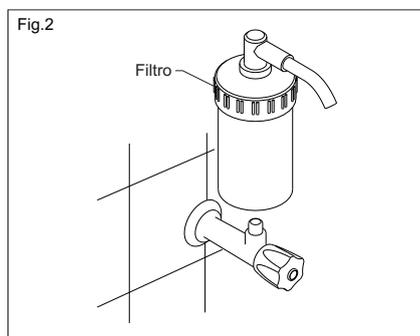

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.