


Misturador higiênico 1840 e 1841



Meber


Importante: Não utilize qualquer produto tóxico nas juntas de entrada do misturador.

Instrução de Instalação

1. Inicialmente verifique a distância entre centros das conexões d'água na parede. (Esta distância deve estar entre 180 e 220 mm)
2. Encaixe os **espelhos** nos **corpos do misturador** e enrosque os **corpos** nas conexões sem fita de vedação para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição de entrada d'água.
 - 2.1. Caso o **corpo** fique para fora, deixando o **espelho** solto, retire-o e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.
 - 2.2. Caso a rosca do **corpo** não alcance a rosca de conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca.
3. Verificando a inexistência de problemas, passe fita de vedação na rosca do **corpo** e enrosque-o, dando o aperto.

4. Encaixe o **cano** nas entradas dos **corpos** e, se necessário, corte-o no tamanho adequado.
5. Depois de posicionado o **cano**, de o aperto nas **porcas**. (Fig.1)


Fig.1

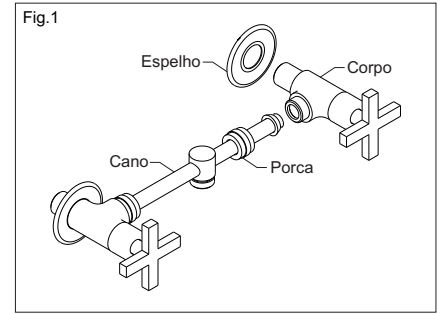

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br


6. Enrosque o **flexível** juntamente com as **arruelas de vedação** e de o aperto com a mão. (Fig.2)

Fig.2

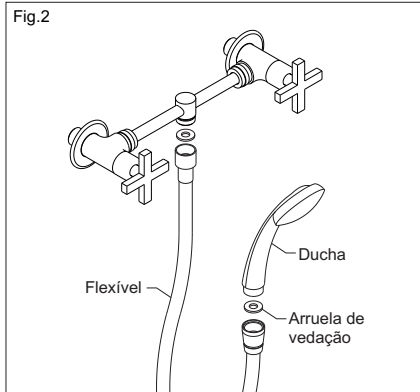

7. Instale o **suporte da ducha** de acordo com sua conveniência. (Fig.3)

Fig.3

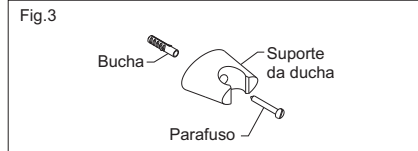

Após o uso da ducha, o registro deve permanecer fechado.

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.